

# TROPICOBAR

## V OSTRAVĚ-PORUBĚ

RADIM VÁCLAVÍK, KAMIL MRVA

Projekt řeší návrh novostavby nového lehkého prodejního stánku s barovou obsluhou na letním koupališti v Ostravě-Porubě v rámci celkové obnovy tohoto rekreačního areálu.

Nachází se na pozemku ležícím na západním okraji městského obvodu Poruba v údolí potoka Porubky, který areálem protéká.

V areálu koupaliště je řada stavebních objektů a zařízení, které vznikaly postupně a více méně nahodile dle okamžité potřeby uživatelů.

Cílem bylo stavbu harmonicky začlenit do svažitého zalesněného pozadí – maximálně respektovat a nenarušit přírodní rámeček, což byl také základní požadavek odboru životního prostředí magistrátu.

Stavba se proto nad klesajícím terénem jakoby vznáší, vzpíná se nad ním. Zvednutí umožnilo minimalizovat skutečně zastavěnou plochu a naopak dodalo žádoucí dynamiku celému prostoru: bar se vypíná nad svahem, prostor graduje od uzavřeného zázemí přes proměnlivou část baru až k majestátní vyhlídce, kryté pergolou.

Koncepce tropicobaru ruší navykklé schéma rozdělení na interiér a exteriér, bar se stává jakoby jedním z mnoha pokojů areálu koupaliště. Vzdušná, otevřená konstrukce umožňuje prolínání jednotlivých prostorů, mizí hranice mezi interierem a exteriérem, okolní příroda prolíná, prosvítá a nahlíží dovnitř.

**Koncepce stavby** Tropicobar je situován u přirozeného centra pohybu lidí u tobogánu. Zvedá se nad svažitým terénem, díky čemuž se občerstvující se hosté

mohou těšit krásným výhledem na vodní plochu i na radostné dovádění na dráze vodního tobogánu.


Objekt je tvořen jednoduchou sestavou svislých a vodorovných konstrukčních prvků z lepeného smrkového profilu. Sloupky jsou ze zdvojených fošen obdélníkového průřezu 60/260 mm s mezerou 60 mm, do které je vložena vložka k vytvoření jednoho složeného průřezu. Příčky příčných rámu mají rozměr 60/260 mm a jsou se sloupky spojeny rámovými spoji. Podélné vaznice jsou uloženy shora na příčných rámech těsně vedle sloupků, a to z vnitřní strany. Krokve jsou ukládané po 500 mm.

Obvodový plášť je tvořen posuvnými stěnovými dílci. Rámová konstrukce je vyplněna horizontálními otočnými žaluziemi – dřevěný masív z borovice. Podle potřeby je možné vytvářet množství variant zastínění baru a vzhledu stánku.

V horní části je stávající terén vymezen opěrnou stěnou z monolitického železobetonu.

Stánek je v části nad vlastním barem a zázemím zastřešen lehkou střešní konstrukcí, tvořenou dřevěným bedněním a střešní krytinou z izolačních pásů SARNAFIL. Pro vytvoření dojmu stojatých drážek plechové krytiny je instalován dekorační profil.



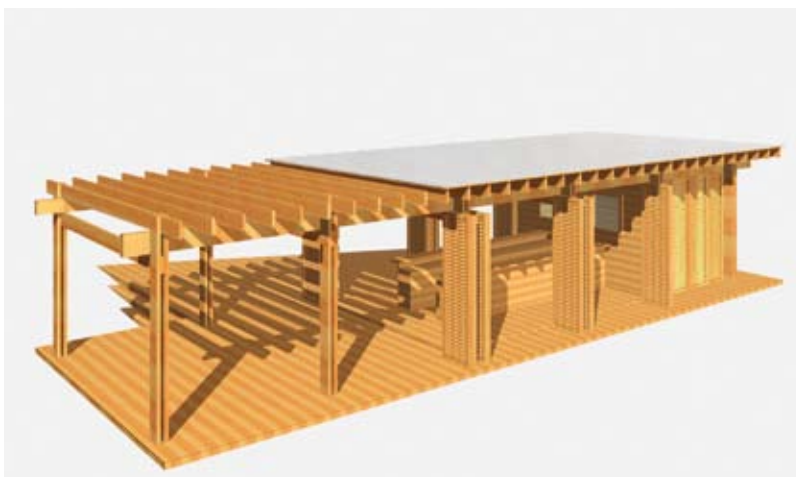

**TROPICOBAR**  
**III. ETAPA ESTETIZACE LETNÍHO KOUPALIŠTĚ V OSTRAVĚ**  
**- PORUBĚ; ŘEŠENÍ "SEVERNÍ LES"**  
**INVESTOR:** Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o.  
**AUTOŘI:** Ing. arch. Radim Václavík, Ing. arch. Kamil Mrva  
**PROJEKT:** Ing. arch. Radim Václavík,  
 ATOS-6, spol.s r.o. stavebně projektová kancelář  
**GENERÁLNÍ DODAVATEL:** Ing. Vladislav Uličný – INTEXT, Krnov  
**DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE:** TAROS NOVA, s.r.o., Rožnov p.R.  
**REALIZACE:** 2004